

# IT Plus<sup>®</sup> Variobox

*"Light" SLW 30*

Voor onbelaste en niet zwaar te belasten toepassingen, is de Light versie SLW 30 van de IT Plus<sup>®</sup> Variobox ontwikkeld.

Deze is herkenbaar aan de licht groene kleur.



## Duurzaam regenwaterbeheer- en management

Flexibel infiltratiesysteem met een  
doorlaatbaarheidscoëfficiënt van >63%

Variabel in hoogte op te bouwen (per 100mm)

Zeer geschikt bij hoge grondwaterstanden

100% compatibel met IT Plus<sup>®</sup> Controlbox  
en IT Plus<sup>®</sup> Variobox SP

[www.infiltratietechnik.nl](http://www.infiltratietechnik.nl)

Tel +31 (0) 547 38 35 51  
Email [info@infiltratietechnik.nl](mailto:info@infiltratietechnik.nl)

Bornerbroekseweg 1d  
7468 RM Enter, Nederland



## Qua structuur is deze IT Plus® Variobox "Light" identiek aan de heavy versie alleen de classificatie is **SLW 30**.

Zo als bij de "heavy" versie is ook hier de levensduur van 50 jaar en SLW 30 gegarandeerd. De inbouwhoogte is gesteld op 0,8 meter bovenkant krat minus maaiveld. Deze light versie is één op één uitwisselbaar met de IT Plus® Controlbox of de IT Plus® Variobox SLW 60 versie. Uitermate geschikt voor daktuinen, terrassen, rotondes, speelplaatsen en (onbelaste) groentoeepassingen.

Ook deze versie is in meerdere hoogtes verkrijgbaar, vanaf 100 mm tot 600 mm in een box. De standaard (LXB) afmeting is 600 x 600 mm met variabele hoogtes van 100 mm te verhogen. Bergingspercentage is 95%, aansluitmogelijkheid tot d= 500 mm in combinatie met een IT Plus® Controlbox.

### Kwaliteit uit eigen fabriek in Duitsland!

- › Steekproefsgewijs wordt de kwaliteit van het polypropyleen gecontroleerd
- › Kwaliteitscontrole van het product tijdens het productieproces
- › Duitse engineering en productie
- › Levensduur polypropyleen kratten minimaal 50 jaar

Dit alles leidt tot een hoge kwaliteitsstandaard. In combinatie met een uitstekend design en doordachte structuur wordt zo voldaan aan de hoogste eisen!

#### Standaard afmetingen en volumes

	Type 200	Type 300	Type 400	Type 600
				
<b>Breedte</b>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Hoogte</b>	200 mm	300 mm	400 mm	600 mm
<b>Diepte</b>	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
<b>Gewicht</b>	3,6 kg	5,4 kg	7,2 kg	10,8 kg
<b>Volume</b>	72 l bruto	108 l bruto	144 l bruto	216 l bruto

(De hoogtes 100, 200, 300, 400, 500 en 600 mm zijn standaard verkrijgbaar. Op aanvraag zijn de elementen in verschillende hoogtes leverbaar)

### Specificaties


Productnaam: IT Plus® Variobox "Light"

Technische gegevens:

Afmetingen	zie o.a. tabel
Opslagcapaciteit	zie o.a. tabel
Opslagcapaciteit (%)	95
Materiaal	gerecyceld polypropyleen (PP)
Gewicht per m <sup>3</sup> (kg)	50
Belastbaarheid / minimale installatiediepte (aardbodembedekking) * in gegarandeerde waarde (fabrieksopgave) (m)	
Begaanbaar	min 0.15
Pers. Auto's	min 0.80
Max. aardbodembedekking (m)	3
Max. stapelbaar (m)	afhankelijk van element, max 4m
Max. diepte* (m)	tot 5.00, dieper op aanvraag
Aansluitmogelijkheden (DN)	optioneel 160

Certificaten en tests:  
Belasting- en stabiliteitstests, optioneel met projectstatistiek, TNO-geteste materiaaleigenschappen.

Afmetingen:

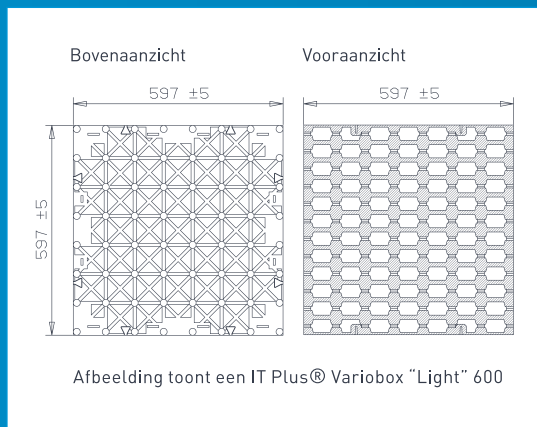

\*Berekeningen met verschillende K-waarden/gewichtsaannames, afhankelijk van de gekozen product/inbouwvariant. U kunt met ons contact opnemen betreffende uw individuele inbouw mogelijkheden en statistische berekeningen.

Voordelen:

- Extreem belastbaar, voldoet aan de hoogste eisen van duurzaamheid
- Extreem hoog opslagvolume (>95%)
- Variabel in gebruik, vier standaard hoogtes (20, 30, 40 en 60 cm). verdere hoogtes op aanvraag
- Perfekte combinaties van IT Plus® Variobox en de IT Plus® Controlbox, (met onderhoud- en inspectiemogelijkheid), 100% compatibel
- Eenvoudig te installeren
- Doorspoelbare aan- en afvoerzone tbv een gerichte waterdistributie en sediment- en vuilverwijdering
- Uitstekende prijs- kwaliteitverhouding